





M-windveerstuk niet-profielgebonden

Totale lengte mm	Nuttige lengte mm
2200	2100

M-windveerstuk

Toepassen als afsluiting van dakzijkanten en geveluiteinden. Toepassing voor de afsluiting van uitwendige hoeken bij gevels, waarbij Ecolor golfplaten met de golfrichting verticaal worden toegepast.

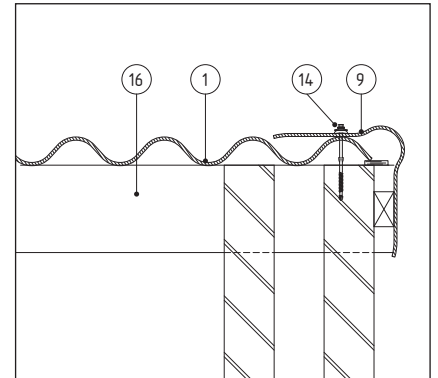

Dakzijkant met M-windveer

- 1 Ecolor en Ecolor Extra golfplaat
- 9 M-windveer
- 14 Zelfborende bevestigiger
- 16 Houten gording





Geknikt M-windveerstuk niet-profielgebonden


α
15° / 20° / 30°

Uitvoering links of rechts (op foto: rechts)

Geknikt M-windveerstuk



Dakhelling α is 30°
Openingshoek β is 120°




MG-topgevelstuk niet-profielgebonden

α
15° / 20° / 30° / 45°

MG-topgevelstuk

Toepassen als afsluiting van het raakvlak van de M-windveerstukken en het G-nokstuk.

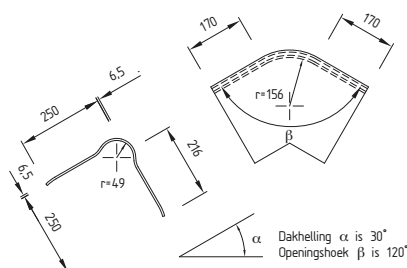

Dakhelling α is 30°
Openingshoek β is 120°